




YL-H4/H6 标准尺寸图

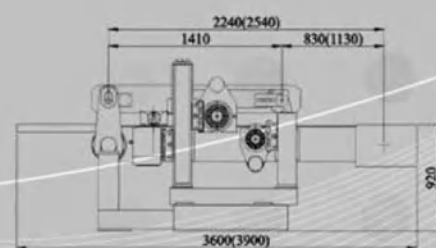


YL-H4/H6 下压梁加长尺寸图

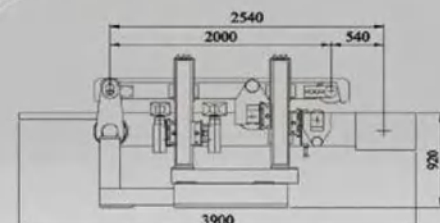

YL-H8 标准尺寸图

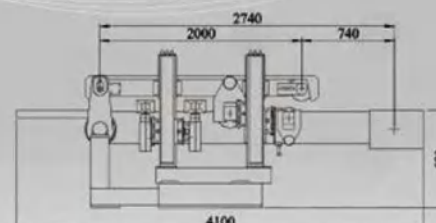

YL-H8 下压梁加长尺寸图

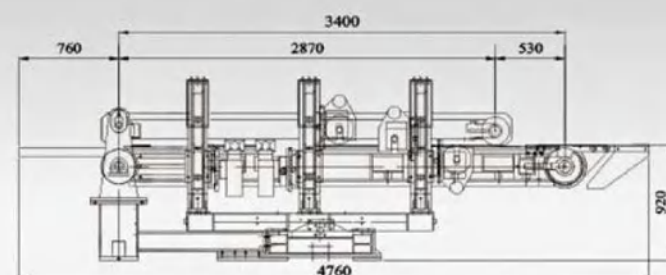

YL-H10/H12 标准尺寸图

双端作榫机系列



我们提供

高品质产品
高效率产品
可靠性产品
专业顾问工程
专业售后服务

型 號		YL-H4 (YL-22)	YL-H6 (YL-23)	YL-H8 (YL-24)	YL-H10 (YL-25)	YL-H12 (YL-26)
工作头数量	pcs	4(2+2)	6(3+3)	8(4+4)	10(5+5)	12(6+6)
最大加工宽度	mm(ft)	1300(4) / 2000(6) / 2600(8) / 3200(10) / 4000(12) / 5000(16) / 6000(20)				
最小加工宽度(双边)	mm(in)	220(8-5/8) option 175(6-7/8)				
最小加工宽度(单边)	mm(in)	110(4-3/8) option 90(3-1/2)				
最大加工厚度	mm(in)	100(2-3/8) option / 120(4-3/4) / 150(5)				
槽切锯系统	马达 主轴转速 主轴尺寸 锯片尺寸	hp rpm mm mm	H:2 option 3 / 5 / 7.5 H:3000 H:25.4 x 82L 255 x 25.4 x 3.0 mm x T80			
主锯系统	马达 主轴转速 主轴尺寸 锯片尺寸	hp rpm mm mm	H:5 option 7.5 H:3000 H:25.4x82L 255 x 25.4 x 3.0 mm x T80			
成型系统	马达 主轴转速 主轴尺寸 刀具外径	hp rpm mm mm	H:5 option 7.5 H:6000 H:40x120L H:140-160			
三角环带砂光系统	马达 砂带尺寸 震盪马力	hp inch	H: 2 4" x 60"/ 84"/ 98" 25w x 1/36			
链条系统	马达 进给速度 档块间距 链条正反转	hp m/min mm	2	2	3	5
移动系统	马达 进给速度	hp m/min			1	2
重量	淨重 毛重	kgs kgs	3700~6000 4100~6400	3800~6100 4200~6500	5000~7300 5400~7700	5100~7400 5500~7800
尺寸	机器尺寸 包装尺寸	mm mm	3400~8100 x 3200~4200 3520~8220 x 2270~1900			

We reaserve the right for technical modification.



www.routmac.com

YL-H6 系列 YL-CE 认证系列

双端作榫机



标准配备



高精密线性滑轨
可使X轴于宽大的基座上移动时亦能形成完美的平行



进给链条装置
配备精密履带链条，此履带链条装置防尘及免润滑之针状轴承 (厂牌:德国INA)



人机介面自动定位装置
人机介面控制，尺寸调整包含公制、英制及台制多种选择。而且无须微调。
(厂牌:德国西门子)



出料端双侧压轮



槽切锯系统
2HP(特殊要求3/5 HP)
主轴转速:3000 rpm (50 HZ)
主轴尺寸:Ø25.4 x 82 mm



主锯系统
5HP(特殊要求7.5 HP)
主轴转速:3000 rpm (50HZ)
主轴尺寸:Ø25.4 x 82 mm



立轴系统
5HP(特殊要求7.5HP)
主轴转速:6000 rpm (50HZ)
主轴尺寸:Ø40 x 120 mm (L)
特殊附件:跳刀装置



立轴系统(变频马达)
5HP(特殊要求7.5HP)
主轴转速:3000/6000 rpm (60/120HZ)
主轴尺寸:Ø40 x 120 mm (L)
特殊附件:跳刀装置