

推台鋸 SLIDING TABLE SAW



YL-19 / 26 / 32 / 38

規格 MODEL		YL-19	YL-26	YL-32	YL-38
鑄鐵工作台尺寸 Table Size			570x1000 mm		
滑動工作台尺寸 Sliding Table Size		380x1900 mm	380x2600mm	380x3200mm	380x3800mm
標準鋸片尺寸	Ø305 mm		標配 Standard		
Main Sawblade Size	Ø400 mm		標配 Standard		
最大可裝載鋸片尺寸 Max. Sawblade Size			標配 Standard		
鋸片孔徑 Sawblade Bore			Ø30 (Ø25.4)		
90° 最大切削深度 90° Max. Cutting Depth			100 mm		
45° 最大切削深度 45° Max. Cutting Depth			70 mm		
馬達 Motor	馬力 HP		7.5HP (5.5kw)		
	轉速 Speed		3000/4000/5000 rpm		
	轉速顯示 Speed Show		LED Display		
修邊鋸 Scoring	馬力 HP		1HP (0.75kw)		
	尺寸 Size		Ø120		
	轉速 Speed		8000 rpm		
	孔徑 Bore		Ø22		
	高度調整 Height Adjustment		手動 Manual		
	方向調整 Direction Adjustment		手動 Manual		
裁切尺寸 Cutting Size	1000 mm		標配 Standard		
	1300 mm	選配 Optional	標配 Standard		
	1500 mm	-	選配 Optional		
延伸工作台 Table Extension	調整 Adjustment		手動 Manual		
	標配 Standard		370 mm		
	選配 Optional		720 mm (CE)		
靠板 Fence	斜切靠板 Mitre Fence		標配 Standard		
	橫切靠板數字顯示 Crosscut Fence Display		選配 Optional		
	靠板電子顯示 Rapid Fence Display		選配 Optional		
	傾斜調整 Tilting Adjustment		手動 Manual (0° ~45°)		
鋸片調整 Blade Adjustment	高度調整		手動(電動升降-選配)		
	高度調整		Manual (Motorized up/down movement Opt.)		
	傾斜角度顯示 Tilting Angle Show		數字顯示 Digital Display		
安全護罩 Saw Guard	標配 Standard		簡易版 Simple		
	選配 Optional		豪華版 Luxurious		
工具架 Tool Frame	標配 Standard		● (CE)		
	選配 Optional		●		
集塵系統 Dust Collection			Main Channel 4", Simple Ø100, Luxurious 3"		
手動壓料座 Rapid Clamp			選配 Optional		

※機台規格若有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without prior notice.



推台鋸 SLIDING TABLE SAW

YL-19 / 26 / 32 / 38

技術規格 Technical Specifications

滑動工作台切削長度 有無修邊鋸切削長度
Sliding Table Cutting Lengths With or without Scoring Sawblade

1900 mm (74.8")

1800 mm (70.87")

2600 mm (102.36")

2500 mm (98.53")

3200 mm (126")

3100 mm (122.05")

3800 mm (149.61")

3700 mm (145.67")

切削深度 Cutting Depths

鋸片尺寸 Saw blade Size	ø250mm (10")	ø305mm (12")	ø355mm (14")	ø400mm (16")
90° 切削深度	0~52 mm	0~77 mm	0~102 mm	0~122 mm
90° Cutting Depths	(0~2.04")	(0~3.03")	(0~4.01")	(0~4.80")
45° 切削深度	0~35 mm	0~53 mm	0~70 mm	0~85 mm
45° Cutting Depths	(0~1.37")	(0~2.04")	(0~2.75")	(0~3.34")

Rapid Clamp (Opt.)




Luxurious Type Safety Guard



推台鋸

SLIDING TABLE SAW

YL-19 / 26 / 32 / 38

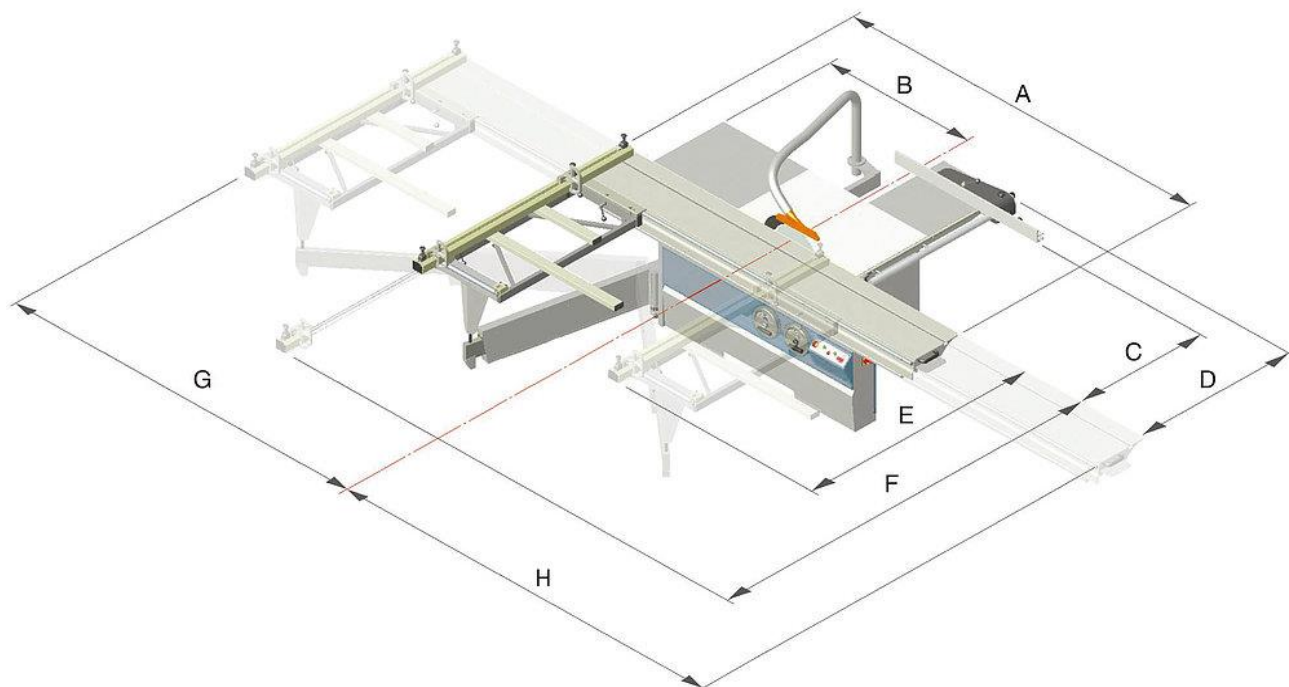

A	滑動工作台長度 Sliding Table Length	1900, 2600, 3200, 3800 mm
B	CE	1200 mm
	Non-CE	850 mm
C	切削寬度 Cutting Width	1000, 1300, 1500 mm
D	切削寬度 Cutting Width +225	
	橫切靠板 Crosscut Fence	1320 mm
E	橫切靠板 (YL-26/32/38) Crosscut Fence (YL-26/32/38)	1820 mm
	橫切靠板 (YL-38) Crosscut Fence (YL-38)	Max. 4128 mm
F	橫切靠板 (YL-26/32) Crosscut Fence (YL-26/32)	Max. 3230 mm
	橫切靠板 (YL-19) Crosscut Fence (YL-19)	Max. 2730 mm
	YL-38工作台長度 YL-38 Table Length	4070 mm
	YL-32工作台長度 YL-32 Table Length	3525 mm
G	YL-26工作台長度 YL-26 Table Length	2935 mm
	YL-19工作台長度 YL-19 Table Length	2235 mm
	YL-32工作台長度 YL-32 Table Length	3470 mm
H	YL-26工作台長度 YL-26 Table Length	2885 mm
	YL-19工作台長度 YL-19 Table Length	2155 mm

推台鋸 SLIDING TABLE SAW



YL-2600TM / 3200TM / 3800TM

規格 MODEL		YL-2600TM	YL-3200TM	YL-3800TM
鑄鐵工作台尺寸 Table Size			620x1125 mm	
滑動工作台尺寸 Sliding Table Size		380x2600mm	380x3200mm	380x3800mm
標準鋸片尺寸 $\varnothing 305$ mm			標配 Standard	
Main Sawblade Size $\varnothing 400$ mm			標配 Standard	
最大可裝載鋸片尺寸 Max. Sawblade Size ($\varnothing 355$ mm)			選配 Optional	
鋸片孔徑 Sawblade Bore			$\varnothing 30$ ($\varnothing 25.4$)	
90° 最大切削深度 90° Max. Cutting Depth			125 mm	
45° 最大切削深度 45° Max. Cutting Depth			88 mm	
馬達 Motor	馬力 HP		7.5HP (5.5kw)	
	轉速 Speed		3000/4000/5000/6000 rpm	
修邊鋸 Scoring	馬力 HP		1HP (0.75kw)	
	尺寸 Size		$\varnothing 120$	
	轉速 Speed		8000 rpm	
	孔徑 Bore		$\varnothing 22$	
	高度調整 Height Adjustment		手動 Manual	
	方向調整 Direction Adjustment		手動 Manual	
裁切尺寸 Cutting Size	1300 mm		標配 Standard	
	1500 mm		選配 Optional	
	調整 Adjustment		手動 Manual	
延伸工作台 Table Extension	標配 Standard		400 mm	
	選配 Optional		670 mm (CE)	
靠板 Fence	斜切靠板 Mitre Fence		標配 Standard	
	橫切靠板數字顯示 Crosscut Fence Display		選配 Optional	
	傾斜調整 Tilting Adjustment		手動 Manual (0° ~45°)	
鋸片調整 Blade Adjustment	高度調整 Height Adjustment		手動(電動升降-選配) Manual (Motorized up/down movement Opt.)	
	鋸片角度顯示 Sawblade Angle Show		數字顯示 Digital Display	
	主鋸片速度顯示 Sawblade Speed Show		數字顯示 Digital Display	
	安全護罩 Saw Guard	標配 Standard	簡易版 Simple	
工具架 Tool Frame	選配 Optional		豪華版 Luxurious	
	標配 Standard		● (CE)	
集塵系統 Dust Collection		Main Channel 5", Simple 4" , Luxurious 3"		

※機台規格若有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without prior notice.



手輪控制 Hand Wheel



靠板電子顯示 Display of Rapid Fence



豪華型安全護罩
Luxurious type safety guard (Opt.)



手動壓料座
Rapid Clamp (Opt.)



修邊鋸調整
Scoring Blade Adjusting



長軸
Long spindle

控制面板
Control panel



推台鋸 SLIDING TABLE SAW



YL-350-3H

規格 MODEL		YL-350-3H
鑄鐵工作台尺寸 Table Size		620x1125 mm
滑動工作台尺寸 Sliding Table Size		380x2600/3200/3800 mm
標準鋸片尺寸 Main Sawblade Size	Ø305 mm	標配 Standard
	Ø355 mm	選配 Optional
最大可裝載鋸片尺寸 Max. Sawblade Size (Ø400 mm)	標配 Standard	Ø400 mm
	選配 Optional	Ø400 mm
觸碰螢幕 Touch Panel		5.7" STN Color
鋸片孔徑 Sawblade Bore		Ø30 (Ø25.4)
90° 最大切削深度 90° Max. Cutting Depth		125 mm
45° 最大切削深度 45° Max. Cutting Depth		88 mm
馬達 Motor	馬力 HP	標配 Standard 7.5HP (5.5kw)
		選配 Optional 10HP (7.5kw)
	轉速 Speed	3000/4000/5000/6000 rpm
	馬力 HP	1HP (0.75kw)
	尺寸 Size	Ø120
	轉速 Speed	8000 rpm
修邊鋸 Scoring	孔徑 Bore	Ø22
	高度調整 Height Adjustment	電動 Motorize Control
	方向調整 Direction Adjustment	電動 Motorize Control
	1300 mm	標配 Standard
裁切尺寸 Cutting Size	1500 mm	選配 Optional
	調整 Adjustment	電腦控制 CNC Control
延伸工作台 Table Extension	標配 Standard	400 mm
	選配 Optional	670 mm (CE)
靠板 Fence	斜切靠板 Mitre Fence	標配 Standard
	斜切靠板電子顯示 Mitre Fence Display	選配 Optional
	橫切靠板 Crosscut Fence	手動 Manual
	橫切靠板顯示 Crosscut Fence Display	雙電子顯示(選配) Digital Show(Optional)
鋸片調整 Blade Adjustment	傾斜調整 Tilting Adjustment	電腦控制 CNC Control (0° ~45°)
	高度調整 Height Adjustment	電腦控制 CNC Control
安全護罩 Saw Guard	標配 Standard	豪華版 Luxurios
工具架 Tool Frame	標配 Standard	●
懸吊式控制面板 Hanging Type Control Panel		標配 Standard
集塵系統 Dust Collection		Main Channel 5", Luxurious 3"
手動壓料座 Rapid Clamp		選配 Optional
程序記憶 Memory Program		Max. 300 sets

※機台規格若有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without prior notice.



橫切靠板
Crosscut

電子顯示
Digital Display



安全桿
Safety Bar



長軸
Long Spindle



推台鋸 SLIDING TABLE SAW



YL-26-2x / 32-2x / 38-2x

規格 MODEL		YL-26-2x	YL-32-2x	YL-38-2x
鑄鐵工作台尺寸 Table Size			570x1000 mm	
滑動工作台尺寸 Sliding Table Size		380x2600mm	380x3200mm	380x3800mm
標準鋸片尺寸 Main Sawblade Size	ø305 mm ø400 mm	標配 Standard 選配 Optional		
最大可裝載鋸片尺寸 Max. Sawblade Size (ø400 mm)	標配 Standard 選配 Optional	ø355 mm ø400 mm		
鋸片孔徑 Sawblade Bore		ø30 (ø25.4)		
90° 最大切削深度 90° Max. Cutting Depht		102 mm		
45° 最大切削深度 45° Max. Cutting Depht		72 mm		
馬達 Motor	馬力 HP	標配 Standard 7.5HP (5.5kw) 選配 Optional 10HP (7.5kw)		
	轉速 Speed	3000/4000/5000 rpm		
	馬力 HP	1HP (0.75kw)		
修邊鋸 Scoring	尺寸 Size	ø120		
	轉速 Speed	8000 rpm		
	孔徑 Bore	ø22		
	高度調整 Height Adjustment	手動 Manual		
	方向調整 Direction Adjustment	手動 Manual		
裁切尺寸 Cutting Size	1300 mm	標配 Standard		
	1500 mm	選配 Optional		
	調整 Adjustment	電腦控制 CNC Control		
延伸工作台 Table Extension	標配 Standard	370 mm		
	選配 Optional	720 mm (CE)		
靠板 Fence	斜切靠板 Mitre Fence	標配 Standard		
	靠板顯示 Digital Display	選配 Optional		
	橫切靠板顯示 Crosscut Fence Display	選配 Optional		
	傾斜調整 Tilting Adjustment	電腦控制 CNC Control (0° ~45°)		
鋸片調整 Blade Adjustment	高度調整 Height Adjustment	電腦控制 CNC Control		
	轉速顯示 Speed Display	標配 Standard		
安全護罩 Saw Guard	標配 Standard	豪華版 Luxurios		
工具架 Tool Frame	標配 Standard	●		
集塵系統 Dust Collection		Main Channel 4", Luxurious 3"		
手動壓料座 Rapid Clamp		選配 Optional		

※機台規格若有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without prior notice.

技術規格 Technical Specifications

滑動工作台長度 Sliding Table Lengths	加橫切靠板 With Crosscut Fence	加橫切靠板與氣動夾具 With Crosscut Fence & pneumatic clamp
1900 mm	1800 mm	1700 mm
2600 mm	2500 mm	2400 mm
3200 mm	3100 mm	3000 mm
3800 mm	3700 mm	3600 mm

切削深度 Cutting Depths

鋸片尺寸 Saw blade Size	Ø250mm (10")	Ø305mm (12")	Ø355mm (14")	Ø400mm (16")
90° 切削深度 90° Cutting Depths	0~50 mm (0~2")	0~75 mm (0~2.95")	0~100 mm (0~4")	28~125 mm (1.1~4.92")
45° 切削深度 45° Cutting Depths	0~35 mm (0~1.38")	0~53 mm (0~2.09")	0~70 mm (0~2.76")	19.8~88 mm (0.8~3.5")

電動靠板 Auto Rapid Fence



安全桿 Safety Bar




滑動工作台 Sliding Table



工具架 Tool Frame



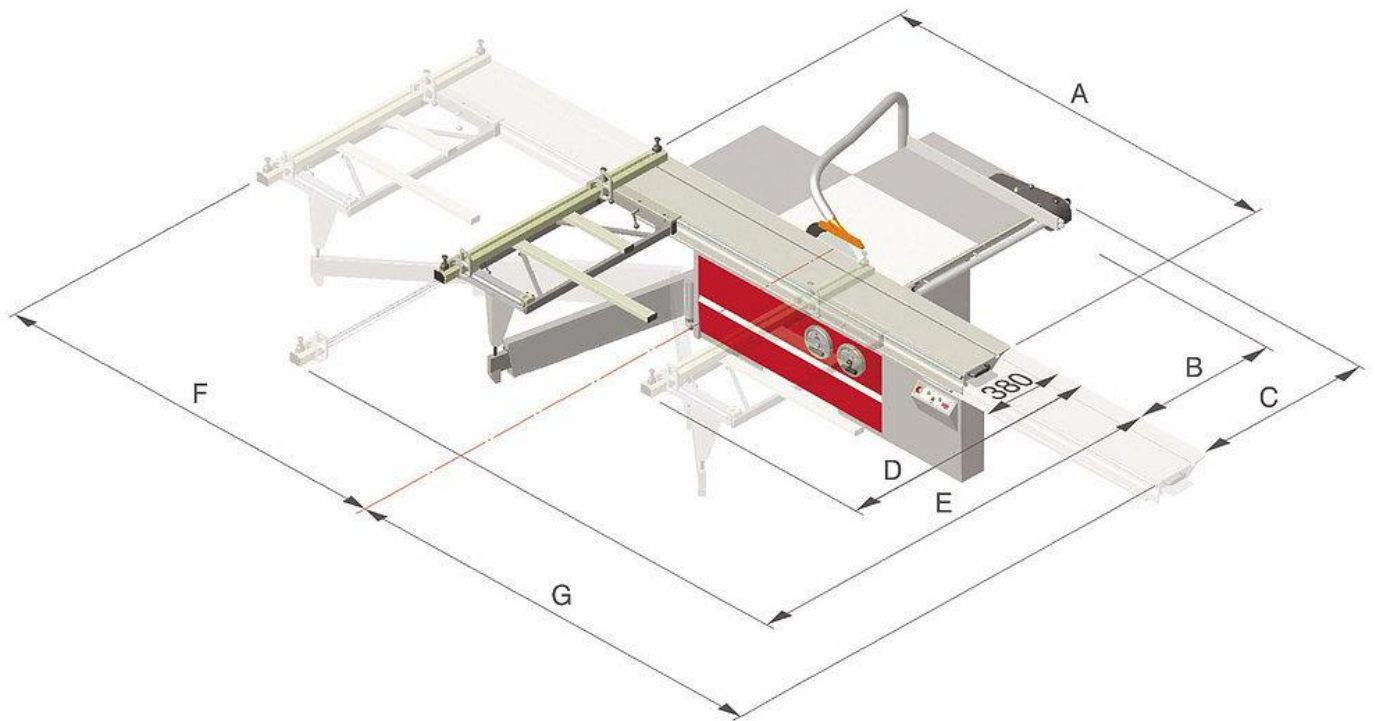

A 滑動工作台長度 Sliding Table Length

2600 / 3200 / 3800 mm

B 切削寬度 Cutting Width

1300 / 1500 mm

C 切削寬度 Cutting Width +225

D 切削寬度 Cutting Width +420

(2X / 3H)

E 橫切靠板 Crosscut Fence

1820 mm

F 滑動工作台長度 +340
Sliding Table Length +340

Max. 3215 mm

G 滑動工作台長度 +260
Sliding Table Length +260

滑動工作台-上鎖
Sliding table lock



滑動工作台-未鎖
Sliding table unlock

